



ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ

Vivadens

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

EASYLIFE



Η καλύτερη επένδυση
στην συμπύκνωση

- >> Εξοικονόμηση ενέργειας
- >> Ζεστό νερό σε κάθε στιγμή
- >> Εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ

De Dietrich 
Sustainable Comfort®

<< www.klimatika.gr >>



>> Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Αναζητείτε έναν επιτοίχιο λέβητα ο οποίος συνδυάζει εξοικονόμηση ενέργειας, άφθονη παραγωγή ζεστού νερού, κομψό design και ελκυστική τιμή? Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης De Dietrich Vivadens είναι η ιδανική επιλογή. Εκμεταλλευόμενος της τεχνολογία συμπύκνωσης, την δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό αέριο ή προπάνιο και την ασυναγώνιστη τιμή καθίσταται ως η πλέον "value for money" ολοκληρωμένη λύση τόσο στην θέρμανση όσο και στο ζεστό νερό χρήσης.

<< Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ >>

Ανακαλύψτε όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συμπύκνωσης:

- Βαθμός απόδοσης έως 109%
- Πραγματική μείωση των λογαριασμών θέρμανσης
- Καθαρή καύση και προστασία προς το περιβάλλον



<< ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΜΟΥ ! >>

Ο De Dietrich Vivadens εγγυάται:

- Συνεχή και σταθερή θερμοκρασία νερού
- Άμεση παραγωγή ζεστού νερού
- Άφθονο ζεστό νερό



<< ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ >>

- Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης De Dietrich Vivadens μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε χάρη στο compact μέγεθος του.
- Διακριτικός με καλαίσθητη σχεδίαση.
- Ελαφρύς

Εξοικονόμηση
ενέργειας
έως και
30%

Μειωμένες
εκπομπές CO₂
έως και
-3,9
τόνοι



EASYLIFE: Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

>> ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Η τεχνολογία συμπύκνωσης που αναπτύχθηκε από την De Dietrich σας εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

ADVANTAGE

**Βαθμός απόδοσης
έως 109%**

- Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens προσφέρει πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, έως 109%, και εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ 30 και 40% σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα.
- Τέλεια και καθαρή καύση χάρη στην κατασκευή του καυστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Καυστήρας με προ-ανάμιξη και χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO
- Αξιοπιστία: Ο κορμός του λέβητα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα διασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή ενάντια του φαινομένου της διάβρωσης.

*Συμβατικός λέβητας χρονολογίας 18 έως 20 ετών χωρίς σύστημα αντιστάθμισης.



>> ΑΦΘΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



Χάρη στη χαμηλή αδράνεια του εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με τις μεγάλες διαστάσεις του πλακοειδή εναλλάκτη, το Vivadens MCR-P εγγυάται όλες τις ανέσεις για το ζεστό νερό σε μεγάλες ποσότητες και σε σταθερή θερμοκρασία.

- Άφθονη παραγωγή ζεστού νερού: 19lt/min
- Στην παρούσα μικτή εκδοχή: ο Vivadens "DietriTurbo", ένας πραγματικός κινητήρας παρέχει επιπλέον ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού: ως εκ τούτου μπορείτε να πάρετε ζεστό νερό σε μεγάλη ποσότητα και πάντα στη σωστή θερμοκρασία χάρη στην άμεση απόδοση του συστήματος.
- Επίστρωση εμαγιέ από χαλαζία που εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού (VIVADENS BIC 40 I ή BS 80 I / 130 I).
- Τα μπόιλερ ζεστού νερού προστατεύονται από τη διάβρωση χάρη στην ύπαρξη ανοδίου μαγνησίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη διάρκεια ζωής τους.



MCR-P 24 kW
με 130-L
μπόιλερ



MCR-P 24 kW
με δοχείο 80-lt



MCR-P 24 kW



MCR-P BIC



>> Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός μηχανολόγου / εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το έργο σας.

>> ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ADVANTAGE

Εύχρηστος
πίνακας οργάνων

Ο επιτοίχιος λέβητας De Dietrich Vivadens εφοδιάζεται με έναν πολύ απλό και λειτουργικό πίνακα ελέγχου:


- 6 μπουτόν, ON/OFF μπουτόν, δείκτη μανόμετρου
- Ευρεία LCD οθόνη
- Δυνατότητα προσθήκης κλασικού θερμοστάτη χώρου ή πολλαπλών λειτουργιών



>> ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΧΩΡΟΥ

Ο De Dietrich Vivadens μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία σε κάθε σπίτι, ακόμα και στον πιο μικρό διαθέσιμο χώρο:

- Compact μέγεθος, Υ: 670mm, Π: 400mm, Βάθος: 300 mm
- Ελαφρύς, μόλις 30kg
- Ποικίλες δυνατότητες εγκατάστασης:
- Εξαιρετικά αθόρυβος

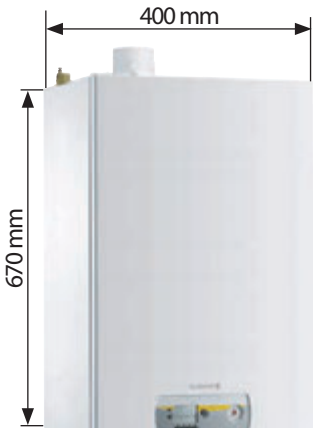

VIVADENS 24 kW

ADVANTAGE

Εύκολη
εγκατάσταση

>> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου De Dietrich Vivadens μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικές πηγές ενέργειας (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας, ηλιακού συλλέκτης) δημιουργώντας ένα πολλαπλό ενεργειακό σύστημα με ξεκάθαρα οφέλη:

- έως 60% περισσότερο ζεστό νερό από χρήση της ηλιακής ενέργειας
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ADVANTAGE

Δυνατότητες
αναβάθμισης

	Διαμέρισμα		Κατοικία			
Μόνο θέρμανση	επιφάνεια < 120 m²		επιφάνεια < 120 m²			
VIVADENS MCR-P 24						
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού	 επιφάνεια < 90 m²	 επιφάνεια > 90 m²	 επιφάνεια < 90 m²	 επιφάνεια > 90 m²	 κανονική χρήση	 απαιτητική χρήση
VIVADENS MCR-P 24/28 MI	•					
VIVADENS MCR-P 30/35 MI						
VIVADENS MCR-P 34/39 MI						
VIVADENS 24/28 BIC με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt						
VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 80-lt						
VIVADENS MCR-P 24 με μπόιλερ 130-lt						

ΜΟΝΤΕΛΑ

	MCR-P 24	MCR-P 24/28 BIC	MCR-P 24/28 MI	MCR-P 30/35 MI	MCR-P 34/39 MI
Τύπος καυσίμου	Φυσικό αέριο και προπάνιο				
Ισχύς θέρμανσης	25 kW	25 kW	25 kW	31.3 kW	35.5 kW
Ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης	-	274 kW	274 kW	34.3 kW	38.2 kW
Τύπος λέβητα	Συμπύκνωση				
Λειτουργίες					
Μόνο θέρμανση	•				
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού			•	•	•
Θέρμανση + αποθήκευση ζεστού νερού					
Με ενσωματωμένο δοχείο 40-lt		•			
Με δοχείο 80-lt	•				
Με δοχείο 130-lt	•				
Τύποι σύνδεσης					
Ατομική ομόκεντρη καπνοδόχος Ø 60/100 mm	•	•	•	•	•
Κεντρική καπνοδόχος Ø 80 mm	•	•	•	•	•
Συστήματα ελέγχου (προαιρετικά)					
Προγραμματιζόμενος ενσύρματος θερμοστάτης κλασικός ή ρυθμιζόμενος	•	•	•	•	•
Ασύρματος προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου	•	•	•	•	•
Μη-προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου	•	•	•	•	•
Εξωτερικό αισθητήριο	•	•	•	•	•
Έλεγχος 2 επιπλέον κυκλωμάτων με αναμικτική βαλβίδα για συνδυασμό με τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη	•	•	•	•	•

Διαστάσεις και Βάρος: Υ = Ύψος, Π = Πλάτος, Β = Βάθος



Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
29 kg έως 34 kg

MCR-P 24
MCR-P 24/28 MI
MCR-P 30/35 MI
MCR-P 34/39 MI



Υ 900 mm
Π 600 mm
Β 446 mm
61 kg

MCR-P 24/28 BIC



Λέβητας
Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
90 kg max

Δοχείο
Υ 880 mm
Ø 427 mm

MCR-P 24/BS 80



Λέβητας
Υ 670 mm
Π 400 mm
Β 300 mm
97 kg max

Δοχείο
Υ 912 mm
Ø 570 mm

MCR-P 24/BS 130

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις.

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®



KLIMATIKA A.B.E.E.

Αθήνα: Βασ. Κων/νου 281, 194 00 Κορωπί

Τηλ.: 210 6624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343

Θεσσαλονίκη: Μιλτιάδου 8, Καλοχώρι

Τ.Θ.: 1415, 570 09

Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668 Fax.: 2310 754017

- il: klimatika@klimatika.gr

www.klimatika.gr

Εμπορικός αντιπρόσωπος: